



DISEÑO

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).

ACABADOS DE ALTA GAMA

NOVO ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados. También disponible en versión cromada.

CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.




Características


- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales semicirculares 40x30 mm.
- Tubos horizontales de Ø25 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Soportes en el mismo color del radiador y distanciador para pared.

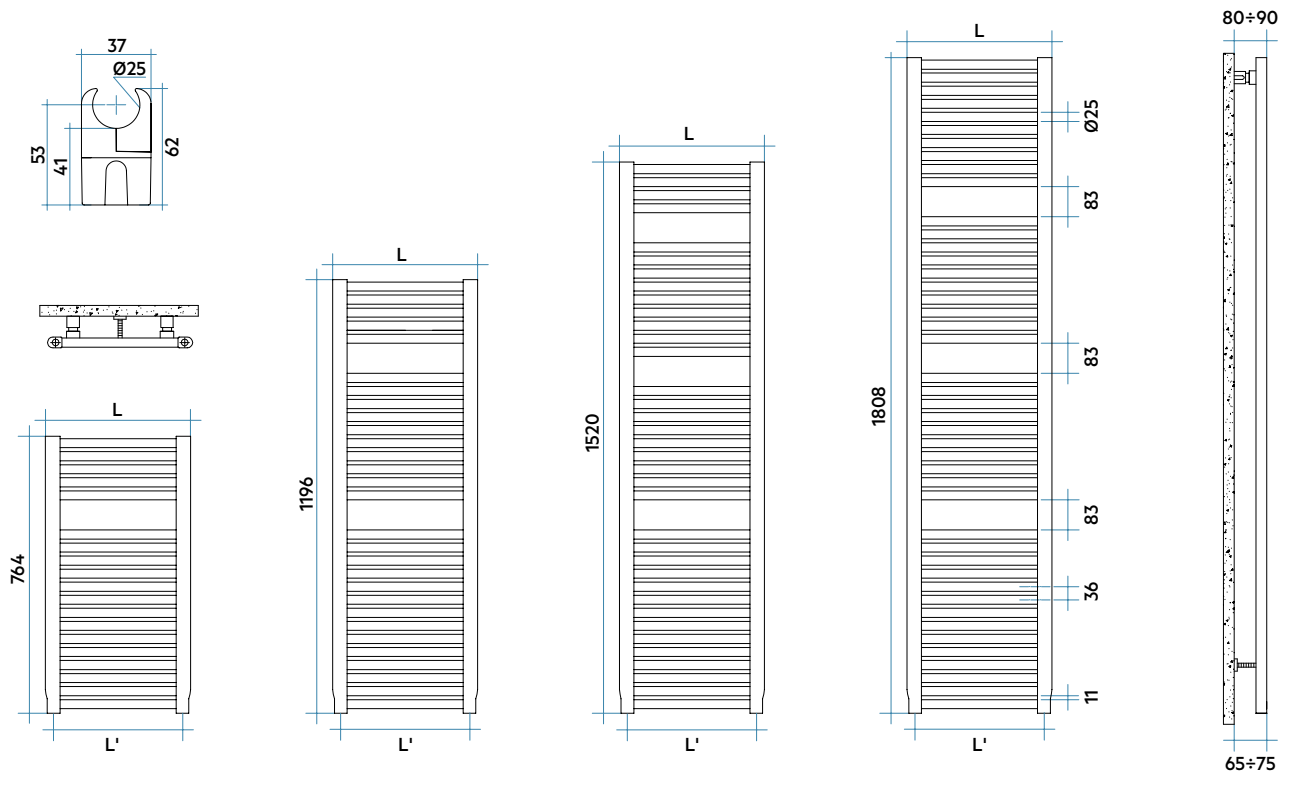

Leyenda código





FICHA TÉCNICA



MANUAL DE INSTALACIÓN

NOVO

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
					Watt	Watt	Watt				Watt (*)
764 19 Tubos 1 Espacio	NOP040B 01 ●	764	400	356	348	266	188	5,1	4,0	1,209	300
	NOP045B 01 ●	764	450	406	385	294	208	5,6	4,4	1,206	400
	NOP050B 01 ●	764	500	456	422	323	229	6,2	4,8	1,203	400
	NOP055B 01 ●	764	550	506	460	352	249	6,7	5,2	1,199	400
	NOP060B 01 ●	764	600	556	497	381	270	7,2	5,6	1,196	400
	NOP075B 01 ●	764	750	706	609	467	332	10,1	6,7	1,185	400
	NOP100B 01 ●	764	1000	956	795	612	438	13,2	8,6	1,168	700
1196 29 Tubos 2 Espacios	NOM040B 01 ●	1196	400	356	493	378	268	7,8	6,2	1,190	400
	NOM045B 01 ●	1196	450	406	552	423	301	8,6	6,8	1,190	400
	NOM050B 01 ●	1196	500	456	611	469	333	9,4	7,4	1,190	700
	NOM055B 01 ●	1196	550	506	671	514	365	10,2	8,1	1,190	700
	NOM060B 01 ●	1196	600	556	730	560	397	10,9	8,7	1,190	700
	NOM075B 01 ●	1196	750	706	908	696	494	15,5	10,2	1,190	1000
	NOM100B 01 ●	1196	1000	956	1204	923	656	20,2	13,2	1,189	1000
1520 36 Tubos 3 Espacios	NOL040B 01 ●	1520	400	356	620	470	329	9,8	7,8	1,242	400
	NOL045B 01 ●	1520	450	406	695	527	369	10,8	8,5	1,242	700
	NOL050B 01 ●	1520	500	456	771	585	409	11,7	9,3	1,240	700
	NOL055B 01 ●	1520	550	506	847	642	450	12,7	10,1	1,239	700
	NOL060B 01 ●	1520	600	556	922	700	490	13,6	10,8	1,237	1000
	NOL075B 01 ●	1520	750	706	1149	872	612	19,3	12,8	1,234	1000
	NOL100B 01 ●	1520	1000	956	1527	1161	815	25,1	16,4	1,228	1000
1808 44 Tubos 3 Espacios	NOG040B 01 ●	1808	400	356	775	589	414	11,8	9,4	1,228	700
	NOG045B 01 ●	1808	450	406	860	655	461	13,0	10,3	1,223	700
	NOG050B 01 ●	1808	500	456	946	721	508	14,2	11,3	1,218	1000
	NOG055B 01 ●	1808	550	506	1031	786	555	15,3	12,2	1,213	1000
	NOG060B 01 ●	1808	600	556	1116	852	602	16,5	13,1	1,208	1000
	NOG075B 01 ●	1808	750	706	1372	1051	746	23,4	15,5	1,193	1000
	NOG100B 01 ●	1808	1000	956	1797	1385	990	30,5	20,0	1,167	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$.

01 = Código color Blanco Estándar

- Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).



(*) NOVO está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar

Serie Classic

Serie Especial

Otros colores RAL

**No instalar en zona de ducha****COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES****Instalación BITUBO****CONEXIÓN INFERIOR**

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

Instalación MONOTUBO**CONEXIÓN POR ABAJO**

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).
Kit de válvulas monotubo no incluido.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITO

Preinstalación de un manguito lateral de 1/2" en línea con el primer tubo inferior.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).
Kit de válvulas monotubo no incluido.

Accesorios recomendados**Kits válvulas**

Bitubo diseño, Monotubo

**Cubretubos y embellecedores****Hang Up****Resistencias eléctricas**



NOVO
Altura 1808 mm, Anchura 600 mm.
Color Cuarzo 1 (Cód. 1C) Serie Especial.