



FLAUTO
visina 1218 mm, dužina 556 mm. Završna obrada Crna Mat (kod K1).



Tehničke karakteristike:

- čelični radiator za grijanje ručnika – vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 18 mm
- bočni kolektori kružnog presjeka promjera 30 mm
- narezi na završecima kolektora, 1/2" plin desni
- najveći dopušteni pritisak 8 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C

U cijenu uključeni:

- 2 Chela priključka za pričvršćivanje na zid
- 1 podesivi graničnik za zid
- odzračni ventil 1/2"

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade Classic

Završne obrade Special

Ostale RAL boje

Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

Posebne završne obrade i dodatni troškovi:

Mogu se isporučiti radijatori sa jednom bočno zavarenom spojnicom od 1/2" za spajanje na jednocijevni sustav i dvije spojnice od 1/2" zavarene bočno na kolektoru (vidi crtež 1). Ako je druga spojnica smještena niže od polovice ukupne visine radijatora, zavari se dijafragma unutar kolektora, kako bi se optimalno iskoristio protok vode.

Uvećanje cijene za 2 spojnice od 1/2" zavarene na bočnom kolektoru **kod B10**

OPREZ: ispravno djelovanje može se ostvariti samo ako je donja izlazna spojnica u osovini sa prvom donjom cijevi. Ako se spojnica nalazi na nekom gornjem položaju, sve cijevi koje su ispod tog položaja neće se zagrijati, jer njima neće proticati voda.


Predispozicija za spajanje na napajanje preko jednocijevnog ventila samo za modulne i/ili dvocijevne sustave, bez jednocijevnog prstena **kod B14, B15**

Spajanje




Standard

Dimenzije priključka s Irsap ventilima




Za druge vrste priključaka, vidi str. 398


kod B10

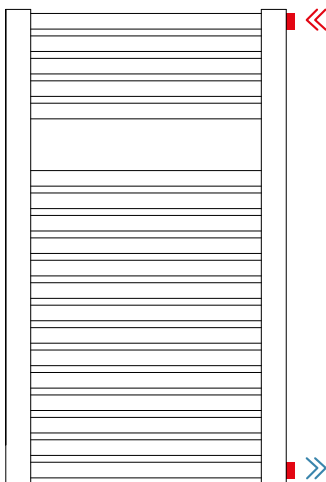


kod B14

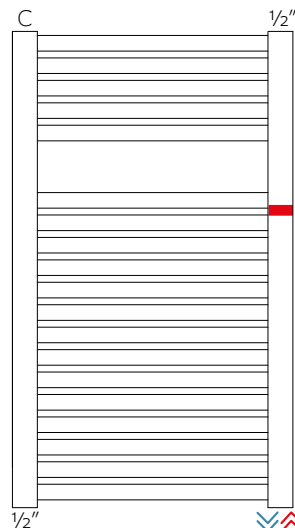

kod B15

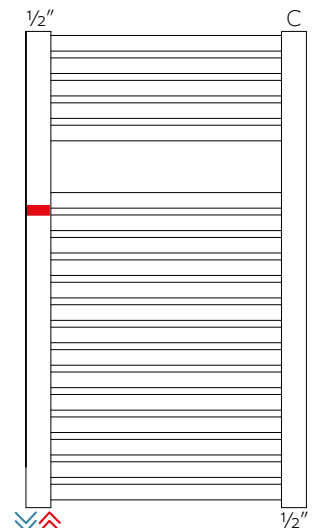

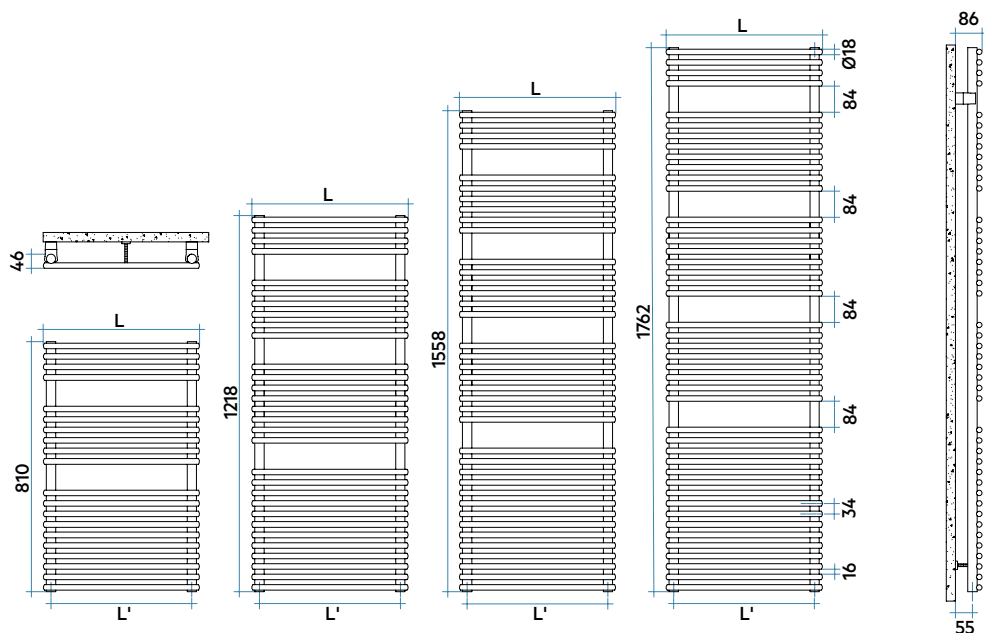

Model	Kod	Dub. mm	Visina mm	Širina mm	Osni raz. mm	Tež. Kg	Kap. lt	Toplinski Učinak (Δt)					Miješ. Rad. Watt	Code
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
810 20 cijevi 2 razmaka	FTP045 B 01 IR 01 NNN	46	810	456	406	5,6	2,8	510	411	316	225	139	1,179	400 ANRES400WDI
	FTP050 B 01 IR 01 NNN	46	810	506	456	6,1	3,0	553	446	343	244	152	1,177	400 ANRES400WDI
	FTP055 B 01 IR 01 NNN	46	810	556	506	6,5	3,1	596	481	370	264	164	1,175	400 ANRES400WDI
	FTP060 B 01 IR 01 NNN	46	810	606	556	7,0	3,3	640	517	398	284	176	1,173	400 ANRES400WDI
	FTP075 B 01 IR 01 NNN	46	810	756	706	8,4	3,9	771	623	480	343	214	1,167	400 ANRES400WDI
1218 30 cijevi 3 razmaka	FTM045 B 01 IR 01 NNN	46	1218	456	406	8,4	4,1	744	599	460	327	202	1,187	400 ANRES400WDI
	FTM050 B 01 IR 01 NNN	46	1218	506	456	9,1	4,4	804	648	498	354	219	1,184	700 ANRES700WDI
	FTM055 B 01 IR 01 NNN	46	1218	556	506	9,8	4,7	865	698	536	382	236	1,181	700 ANRES700WDI
	FTM060 B 01 IR 01 NNN	46	1218	606	556	10,5	5,0	926	747	574	409	254	1,177	700 ANRES700WDI
	FTM075 B 01 IR 01 NNN	46	1218	756	706	12,5	5,9	1106	894	689	492	307	1,168	700 ANRES700WDI
1558 38 cijevi 4 razmaka	FTL045 B 01 IR 01 NNN	46	1558	456	406	10,6	5,2	953	766	586	415	255	1,200	700 ANRES700WDI
	FTL050 B 01 IR 01 NNN	46	1558	506	456	11,5	5,6	1036	834	639	454	280	1,191	700 ANRES700WDI
	FTL055 B 01 IR 01 NNN	46	1558	556	506	12,4	6,0	1118	901	692	493	305	1,181	700 ANRES700WDI
	FTL060 B 01 IR 01 NNN	46	1558	606	556	13,2	6,4	1200	969	746	533	331	1,172	1000 ANRES1000WDI
	FTL075 B 01 IR 01 NNN	46	1558	756	706	15,9	7,5	1444	1.172	908	654	411	1,144	1000 ANRES1000WDI
1762 44 cijevi 4 razmaka	FTG045 B 01 IR 01 NNN	46	1762	456	406	12,2	6,0	1113	893	682	482	295	1,207	700 ANRES700WDI
	FTG050 B 01 IR 01 NNN	46	1762	506	456	13,2	6,5	1201	965	739	523	322	1,199	1000 ANRES1000WDI
	FTG055 B 01 IR 01 NNN	46	1762	556	506	14,3	6,9	1288	1.037	795	565	349	1,190	1000 ANRES1000WDI
	FTG060 B 01 IR 01 NNN	46	1762	606	556	15,3	7,3	1375	1.109	852	606	376	1,181	1000 ANRES1000WDI
	FTG075 B 01 IR 01 NNN	46	1762	756	706	18,3	8,6	1635	1.324	1.023	734	460	1,155	1000 ANRES1000WDI

Električni grijač za Dual Power


RADIATORI ZA KUPAONU

Za Δt različite od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$


(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap FLAUTO, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Za naručivanje radijatora u mješanoj verziji, unijeti kod standardne verzije + kod odgovarajućeg električnog grijača
 Primjer.: Mod. 1218 x 756: FTM075 B 01 IR 01 NNN (€ 207,84) + ANRES700WDI (€ 122,38) = Tot. € 330,22


Legenda Kodova:

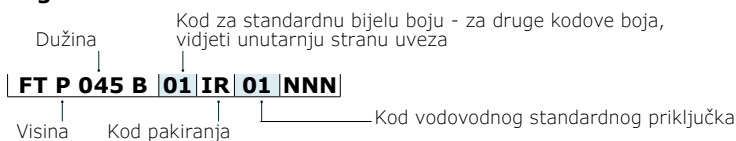


Dekorativna i tehnička oprema



Električni grijači
Str. 548



Set ventila i prigušnice
Str. 536



Set cijevna navlaka
Str. 540

