



#### Tehničke karakteristike:

- cijevi od čeličnog lima promjera  $\varnothing$  23 mm
- kolektori od čeličnog lima  $\varnothing$  30 mm
- narezi na završecima kolektora gornji i donji 1/2" Plin desni i lijevi
- najveći dopušteni radni pritisak 8 bara
- najveća dopuštena radna temperatura 95°C
- priključak 50 mm
- hidraulički radijator je opremljen Boosterom koji je ugrađen iza radijatora sa snagom od 1000 W.

#### U cijenu uključeni:

- 4 priključka za ugradnju na zid, zavaren na zid, iste boje kao i radijator
- 2 nevidljiva odzračnika od 1/2" i poklopac za ventil

#### Dostupne završne obrade Uvećanje cijene


Standard Bijela

Završne obrade Classic


Završne obrade Special

Ostale RAL boje

**Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570**

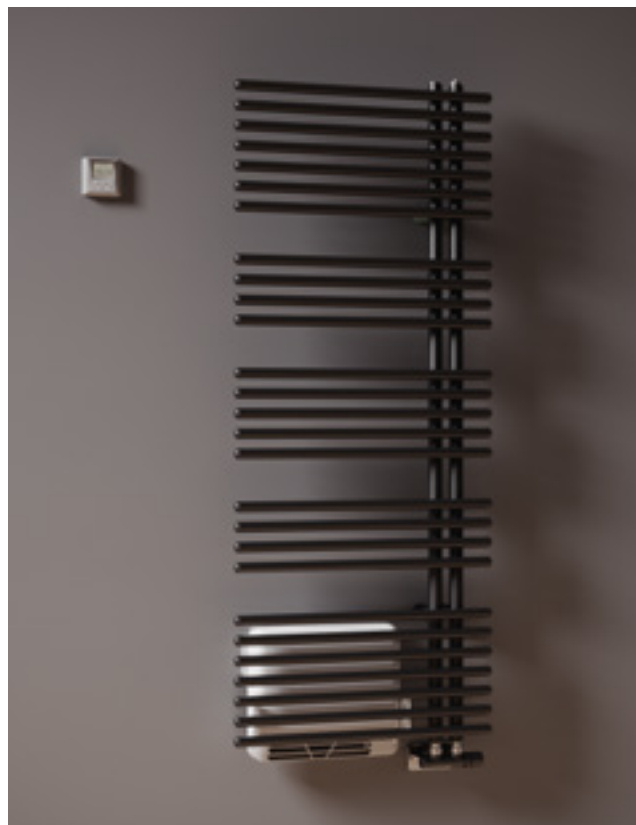


#### Spajanje

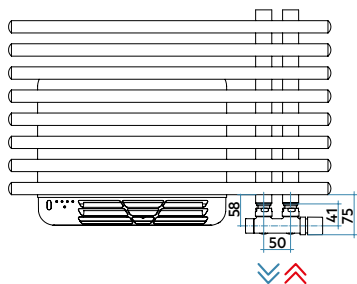

**Tip s kolektorima na desnoj strani**  
**Hidraulički priključak 50 mm**

#### Dimenzije priključka s Irsap ventilima





#### Izborni



#### OSNOVNE ZNAČAJKE RASPRŠIVAČA ZRAKA

- Prekidač ON/OFF
- Razvijena električna snaga 230 V 50 Hz, 1 ph
- Snaga djelovanja: 1000 W
- Klasa izolacije: Klasa II
- Spajanje na uređaj se isporučuje na neutralnoj fazi za verziju sa ili bez šuko utičnice
- Pokazatelj zaštite: IP24
- Dužina električnog voda: 1200 mm
- Elektronički prostorni termost

# FUNKY\_S AIR MIX

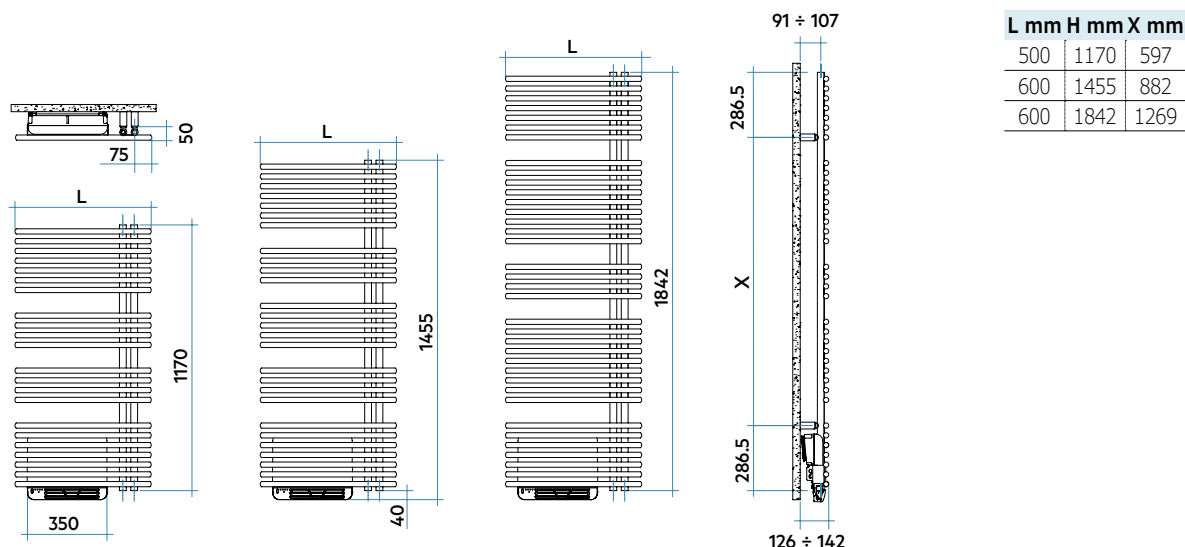

Model	Kod	Dub. mm	Visina mm	Širina L mm	Osni raz. L' mm	Težina Kg	Kap. lt	Toplinski Učink (Δt)					Eksp. n.	Dodatna snaga sa Boosterom Watt
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
1170 22 cijevi 3 razmaka	<b>YBM060 B 01 IR 01 NNN</b>	122	1210	600	50	14,8	4,7	<b>710</b>	572	439	<b>311</b>	192	1,190	+ 1000
1455 27 cijevi 4 razmaka	<b>YBL060 B 01 IR 01 NNN</b>	122	1495	600	50	17,5	5,8	<b>863</b>	688	521	<b>364</b>	220	1,246	+ 1000
1842 36 cijevi 4 razmaka	<b>YBG060 B 01 IR 01 NNN</b>	122	1882	600	50	21,8	7,6	<b>1116</b>	891	676	<b>473</b>	286	1,238	+ 1000


Za Δt različite od 60°C koristi se formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(\*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap FUNKY\_S AIR MIX, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.


## Legenda Kodova:

Širina	Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarju stranu uveza	
<b>Y B M 060 B 01 IR 01 NNN</b>		
Visina	Kod pakiranja	Kod vodovodnog standardnog priključka

## Dekorativna i tehnička oprema



Set ventila i prigušnice  
Str. 536



Set cijevna navlaka  
Str. 540

## Kronotermostat Wireless

FUNKY\_S AIR MIX je opremljen wireless kronotermostatom koji omogućuje potpuno daljinsko upravljanje svim funkcijama koje pruža električni radijator. Zahvaljujući nepostojanju žica, kronotermostat ima prednost brze i jednostavne ugradnje, a bez potrebe pristupanja zahvatu adaptacije stana. **REELETRAS2501N**

**Tehničke karakteristike:** Komunikacija bez žica, putem radio signala koje se prenose odašiljaču spojenom na sustav.

- Polje djelovanja od cca 30-50 metara u stambenim prostorima (868 MHz).
- Komunikacija putem radiofrekvencije usklađena sa europskim pravilima
- Načini rada: Ručno

