



QUADRÉ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

высота 1517 мм, Длина 530 мм. Слоновая кость цвет (код. 02).

Технические характеристики:

- электрический радиатор-полотенцесушитель из стали
- боковые коллекторы квадратного сечения 30x30 мм
- горизонтальные трубки прямоугольного сечения 25x20 мм
- заполнен теплоносителем
- длина кабеля 1200 мм, вилка SCHUKO

Стандартная комплектация:

- кронштейны для настенного крепления

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	
Классический	
Специальный	
Другие цвета RAL	

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.

Доступные электронагреватели

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С КНОПКОЙ ВКЛ/ВЫКЛ (ТИП I)



Электрический нагревательный элемент со встроенной кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. Изоляция: КЛАСС I. Электронные компоненты могут иметь стандартный белый (код 01).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ТИП К)




Электрический блок управления с 4-х жильным разъёмом с регулировкой температуры внутреннего теплоносителя. Класс изоляции I. Изоляция: КЛАСС I. Электронные компоненты могут иметь стандартный белый (код 01).


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ИНФРАКРАСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ТИП Н)



Электрический нагревательный элемент с фастонным фитингом, электронным управлением для регулировки температуры окружающего воздуха. Изоляция: КЛАСС II. Электронные компоненты могут иметь стандартный белый (код 01).

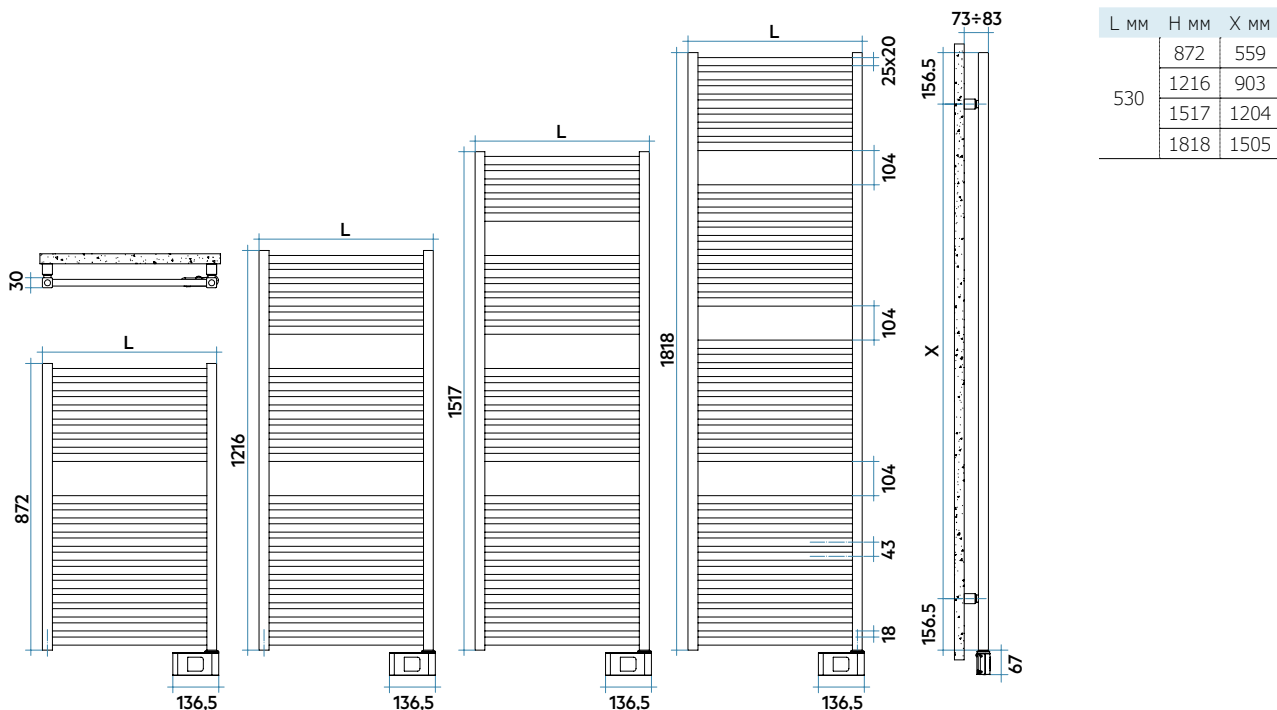


QUADRÉ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (I)




Модель	Артикул	Глубина мм	Высота мм	Длина мм	Вес кг	Мощность Вт
872 - 18 трубок - 1 промежуток	QSS053 I 01 IR 01 NNN	30	872	530	13,9	400
1216 - 24 трубок - 2 промежуток	QSM053 I 01 IR 01 NNN	30	1216	530	18,4	600
1517 - 29 трубок - 3 промежуток	QSL053 I 01 IR 01 NNN	30	1517	530	22,4	700
1818 - 36 трубок - 3 промежуток	QSE053 I 01 IR 01 NNN	30	1818	530	27,8	800

QUADRÉ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (K)



Модель	Артикул	Глубина мм	Высота мм	Длина мм	Вес кг	Мощность Вт
872 - 18 трубок - 1 промежуток	QSS053 K 01 IR 01 NNN	30	872	530	14,0	400
1216 - 24 трубок - 2 промежуток	QSM053 K 01 IR 01 NNN	30	1216	530	18,5	600
1517 - 29 трубок - 3 промежуток	QSL053 K 01 IR 01 NNN	30	1517	530	22,5	700
1818 - 36 трубок - 3 промежуток	QSE053 K 01 IR 01 NNN	30	1818	530	27,9	800

QUADRÉ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОТЕРМОСТАТОМ (H)



Модель	Артикул	Глубина мм	Высота мм	Длина мм	Вес кг	Мощность Вт
872 - 18 трубок - 1 промежуток	QSS053 H 01 IR 01 NNN	30	872	530	14,1	400
1216 - 24 трубок - 2 промежуток	QSM053 H 01 IR 01 NNN	30	1216	530	18,6	600
1517 - 29 трубок - 3 промежуток	QSL053 H 01 IR 01 NNN	30	1517	530	22,6	700
1818 - 36 трубок - 3 промежуток	QSE053 H 01 IR 01 NNN	30	1818	530	28,1	800

Модель:

Длина код упаковки
QS S 053 I 01 IR 01 NNN

Высота

Код стандартного белого цвета. См. отдельную страницу для информации о других цветовых кодах

