



FLAUTO KROMIRANI

visina 1218 mm, dužina 506 mm. Završna obrada Kromirana (kod 50).



Tehničke karakteristike:

- čelični radijator za grijanje ručnika – vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 18 mm
- bočni kolektori kružnog presjeka promjera 30 mm
- narezi na završecima kolektora, prva donja cijev 1/2" plin desni
- najveći dopušteni pritisak 8 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C

U cijenu uključeni:

- 2 Chela priključka za pričvršćivanje na zid
- 1 podesivi graničnik za zid
- kromirani odzračni ventil 1/2"

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Kromirana

Posebne završne obrade i dodatni troškovi:


Mogu se isporučiti radijatori sa jednom bočno zavarenom spojnicom od 1/2" za spajanje na jednocijevni sustav i dvije spojnice od 1/2" zavarene bočno na kolektoru (vidi crtež 1). Ako je druga spojnica smještena niže od polovice ukupne visine radijatora, zavari se dijafragma unutar kolektora, kako bi se optimalno iskoristio protok vode.

Uvećanje cijene za 2 spojnice od 1/2" zavarene na bočnom kolektoru **kod B10**

OPREZ: ispravno djelovanje može se ostvariti samo ako je donja izlazna spojnica u osovini sa prvom donjom cijevi. Ako se spojnica nalazi na nekom gornjem položaju, sve cijevi koje su ispod tog položaja neće se zagrijati, jer njima neće proticati voda.


Predispozicija za spajanje na napajanje preko jednocijevnog ventila samo za modularne i/ili dvocijevne sustave, bez jednocijevnog prstena **kod B14, B15**

Spajanje




Standard

Dimenzije priključka s Irsap ventilima




Za druge vrste priključaka, vidi str. 398


kod B10

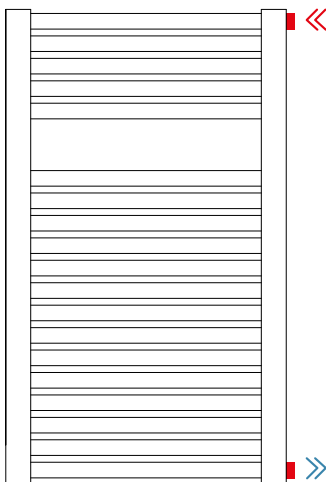


kod B14

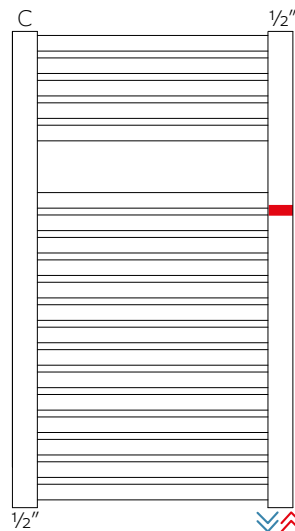

kod B15

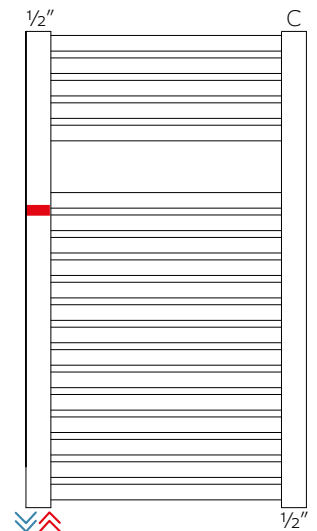

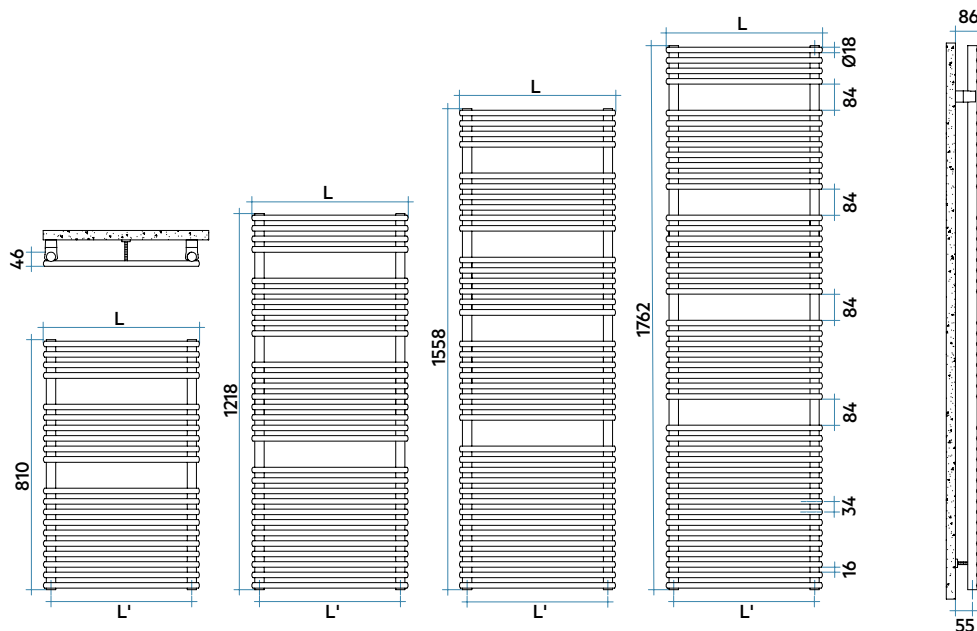

Model	Kod	Dub.	Visina	Širina	Osni raz.	Tež.	Kap.	Toplinski Učinak (Δt)					Miješ. Rad.		
								60°C	50°C	40°C	30°C	20°C		Eksp.	
								Watt	Watt	Watt	Watt*	Watt	n.	Watt	Code
810 20 cijevi 2 razmaka	FTP045 B 50 IR 01 NNN	46	810	456	406	5,6	2,8	337	271	209	149	92	1,180	300	ANRES300WDI50
	FTP050 B 50 IR 01 NNN	46	810	506	456	6,1	3,0	372	300	230	164	102	1,178	300	ANRES300WDI50
	FTP055 B 50 IR 01 NNN	46	810	556	506	6,5	3,1	407	328	252	180	112	1,177	300	ANRES300WDI50
	FTP060 B 50 IR 01 NNN	46	810	606	556	7,0	3,3	442	356	274	196	121	1,176	300	ANRES300WDI50
	FTP075 B 50 IR 01 NNN	46	810	756	706	8,4	3,9	547	442	340	243	151	1,172	400	ANRES400WDI50
1218 30 cijevi 3 razmaka	FTM045 B 50 IR 01 NNN	46	1218	456	406	8,4	4,1	498	398	303	214	130	1,220	400	ANRES400WDI50
	FTM050 B 50 IR 01 NNN	46	1218	506	456	9,1	4,4	542	434	331	233	142	1,218	400	ANRES400WDI50
	FTM055 B 50 IR 01 NNN	46	1218	556	506	9,8	4,7	586	469	358	252	154	1,217	400	ANRES400WDI50
	FTM060 B 50 IR 01 NNN	46	1218	606	556	10,5	5,0	630	504	385	271	166	1,215	400	ANRES400WDI50
	FTM075 B 50 IR 01 NNN	46	1218	756	706	12,5	5,9	761	610	466	329	202	1,209	400	ANRES400WDI50
1558 38 cijevi 4 razmaka	FTL045 B 50 IR 01 NNN	46	1558	456	406	10,6	5,2	647	516	391	274	165	1,243	400	ANRES400WDI50
	FTL050 B 50 IR 01 NNN	46	1558	506	456	11,5	5,6	707	565	429	301	183	1,232	400	ANRES400WDI50
	FTL055 B 50 IR 01 NNN	46	1558	556	506	12,4	6,0	766	613	467	328	200	1,222	400	ANRES400WDI50
	FTL060 B 50 IR 01 NNN	46	1558	606	556	13,2	6,4	825	662	505	356	218	1,212	700	ANRES700WDI50
	FTL075 B 50 IR 01 NNN	46	1558	756	706	15,9	7,5	1001	807	620	442	274	1,180	700	ANRES700WDI50
1762 44 cijevi 4 razmaka	FTG045 B 50 IR 01 NNN	46	1762	456	406	12,2	6,0	728	580	440	307	186	1,243	400	ANRES400WDI50
	FTG050 B 50 IR 01 NNN	46	1762	506	456	13,2	6,5	794	634	481	337	204	1,237	700	ANRES700WDI50
	FTG055 B 50 IR 01 NNN	46	1762	556	506	14,3	6,9	860	687	522	367	223	1,230	700	ANRES700WDI50
	FTG060 B 50 IR 01 NNN	46	1762	606	556	15,3	7,3	926	741	564	397	242	1,223	700	ANRES700WDI50
	FTG075 B 50 IR 01 NNN	46	1762	756	706	18,3	8,6	1123	902	689	488	299	1,203	1000	ANRES1000WDI50

Električni grijač za Dual Power


KROMIRANI RADIJATORI

Za Δt različite od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap FLAUTO KROMIRANI, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Za naručivanje radiatora u mješanoj verziji, unijeti kod standardne verzije + kod odgovarajućeg električnog grijača
 Primjer.: Mod. 1762 x 456: FTG045 B 50 IR 01 NNN (€ 581,31) + ANRES400WDI50 (€ 115,00) = Tot. € 696,31

Legenda Kodova:

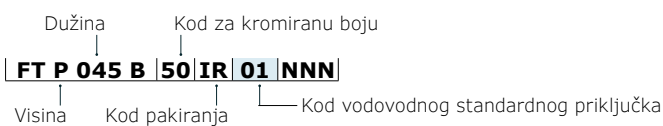

Dekorativna i tehnička oprema



